

Оборудование для врезки Ø 25-50 мм в стальные газопроводы под давлением до 8 бар (через шаровый кран)

Назначение: врезка и подключение трубопроводов Ø 25-50 мм к действующим газопроводам под давлением до 8 бар




Технические характеристики	
Диаметры врезки:	Ø 25-50 мм (1"-2")
Ø вырезаемых отверстий:	24, 31, 36, 45 мм
Макс. допустимая t, С°	80 °С
Ø буровой штанги:	25 мм
Материал трубопроводов:	сталь
Тип привода:	ручной, пневматический (арт. 230 902)
Тип подключения:	резьбовое соединение

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВРЕЗКИ
В СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД ЧЕРЕЗ ШАРОВЫЙ КРАН


Приварка тройника и
трубопровода-отвода

1

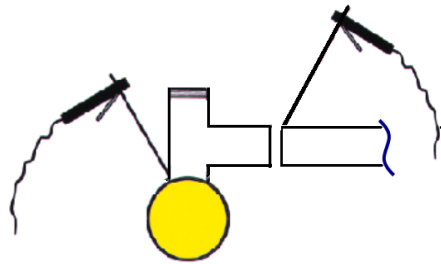


Монтаж узла врезки на тройник,
опрессовка

2




Врезка в трубопровод


3



4 Возврат штанги, перекрытие шарового крана, стравливание давления, демонтаж узла врезки




5 Монтаж узла для извлечения металлической стружки

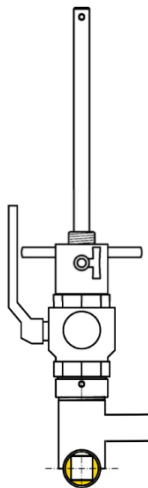

Монтаж узла для установки заглушек


6



Демонтаж оборудования.


7

Приварка заглушки

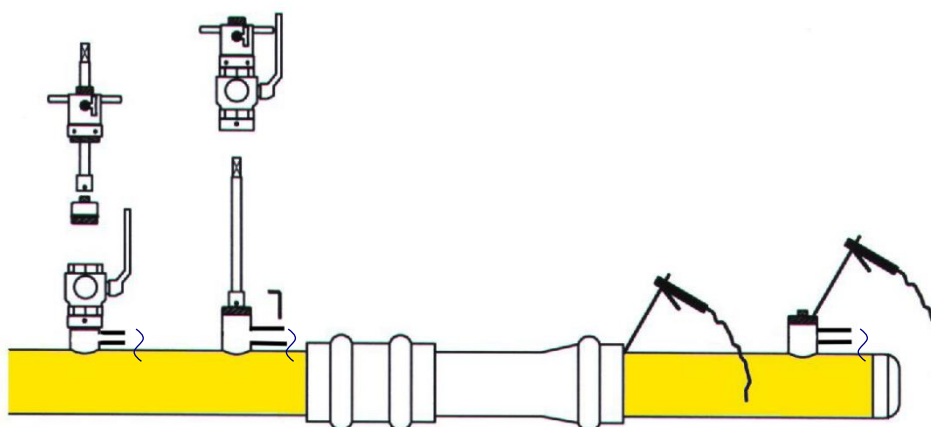

Комплектация оборудования для резки Ø 25-50 мм в стальные трубопроводы до 8 бар

№	Арт.	Наименование	Прайс без НДС за ед. Евро
1	260 003	Устройство "Perfekt-3" для гладкой штанги	5 375,00
2	123 086	Штанга 25 мм L=830 В ¾"	1 250,00
3	409 820	Адаптер для штанги НР ¾"-НР ¾"- ВР М12	305,50
4	375 561	Рычаг-трещотка 20/500 мм	909,00
5	230 902	Привод пневматический для врезок до 65 мм (2 1/2")	17 400,00
6	360 000	Насадка купольная 2 ½"	1 673,00
7	370 110	Кран шаровый 2 ½"	987,50
8	328 002	Сверло центровочное HSS 14/60 мм М12 1¼"-2"	547,00
9	407 514	Фреза HSS 24 мм для врезки д.1" (сталь)	821,00
	394 315	Фреза HSS 31 мм для врезки д.1¼" ВР ¾" (для стали)	1 028,00
	394 316	Фреза HSS 36 мм для врезки д.1 ½" ВР ¾" (для стали)	1 250,00
	394 318	Фреза HSS 45 мм для врезки д.2" ВР ¾" (для стали)	1 629,50
10	360 019	Адаптер ВР 1¼" - НР 2 ½" для стальных тройников	1 221,50
	360 018	Адаптер ВР 1½" - НР 2 ½" для стальных тройников	1 021,00
	360 020	Адаптер ВР 2" - НР 2 ½" для стальных тройников	1 021,00
	360 021	Адаптер ВР 2 ½" - НР 2 ½" для стальных тройников	1 021,00
11	360 118	Штанга Ø 18 мм для металлических заглушек д.1"	1 546,50
	360 120	Штанга Ø 20 мм для металлических заглушек д.1¼"	1 231,50
	360 123	Штанга Ø 23 мм для металлических заглушек д.1 ½"	1 231,50
	360 124	Штанга Ø 24 мм для металлических заглушек д.2"	1 231,50
12	326 303	Штанга с магнитом для очистки от стружки, L=800 мм, 1¼"	942,00
	326 301	Штанга с магнитом для очистки от стружки, L=800 мм, 1 ½"+2"	1 530,50
13	360 029	Набор монтажный (2 поворотных ключа+шестигранник 4 мм)	198,00
14	370 992	Ящик стальной для транспортировки	1 658,50
15	370 997	Силикон для смазки быстроизнашивающихся частей - 1кг.	1 033,00
		Итого:	48 063,00
№	Арт.	Тройники и заглушки	Прайс без НДС за ед. Евро
16	951 214	Тройник ВР 1"х НР 1 ½" х 1" под заглушку с уплотн. кольцом	689,00
	951 216	Тройник ВР 1 ½ х НР 2" х 1 ½" под заглушку с уплотн. кольцом	728,00
	951 218	Тройник ВР 2" х НР 2 ½" х 2" под заглушку с уплотн. кольцом	838,50
17	950 014	Заглушка резьбовая R 1" под ключ 17 мм с уплотн. кольцом	101,00
	950 016	Заглушка резьбовая R 1 ½" под ключ 22 мм с уплотн. кольцом	105,50
	950 018	Заглушка резьбовая R 2" под ключ 24 мм с уплотн. кольцом	101,00
		Итого:	2 563,00
		Итого за комплект:	50 626,00
		* комплектация может меняться в зависимости от задач	

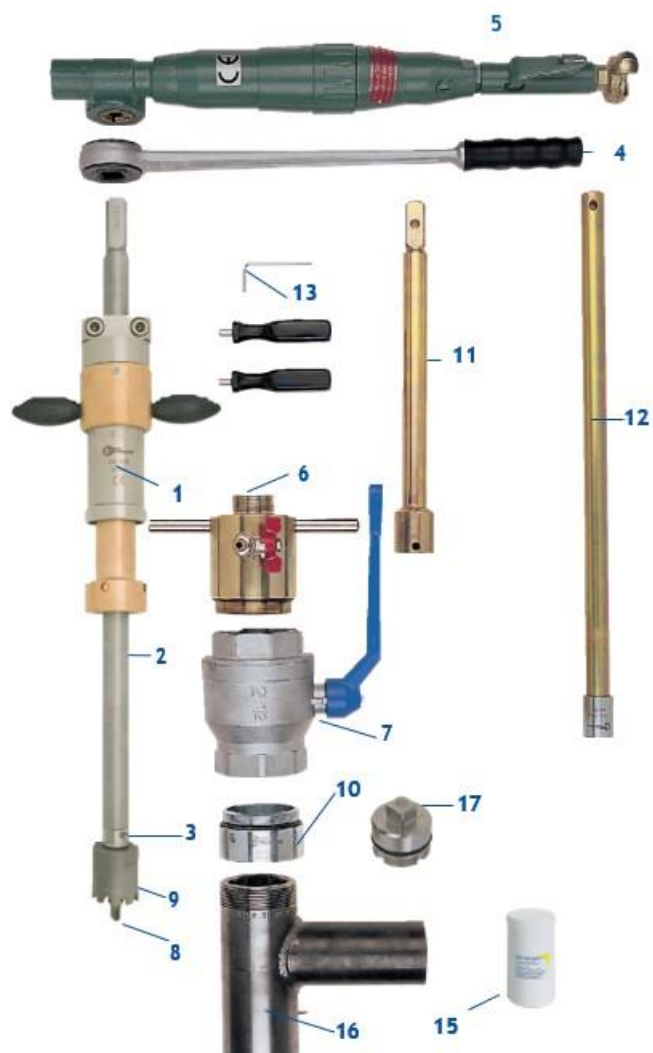

Ящики транспортировочные

№	Наименование	Арт.
14	Ящик транспортировочный из листовой стали (поставляется в комплекте с оборудованием)	370 992
	Размеры: 1080 x 420 x 210 мм (макс. длина штанги 865 мм)	



14

Схема подключения к трубопроводу через шаровый кран

